



COS.I.M. di Frisenda Salvatore

Via Bosco Prol. Snc

73010 – Veglie (LE)

Cell. 366/9384182


P.I. 03191370752

Web.: www.cosiminfissi.it


e-mail: info@cosiminfissi.it

PEC: cosiminfissi@pec.it

Azienda con sistema di gestione qualità ISO
9001:2008

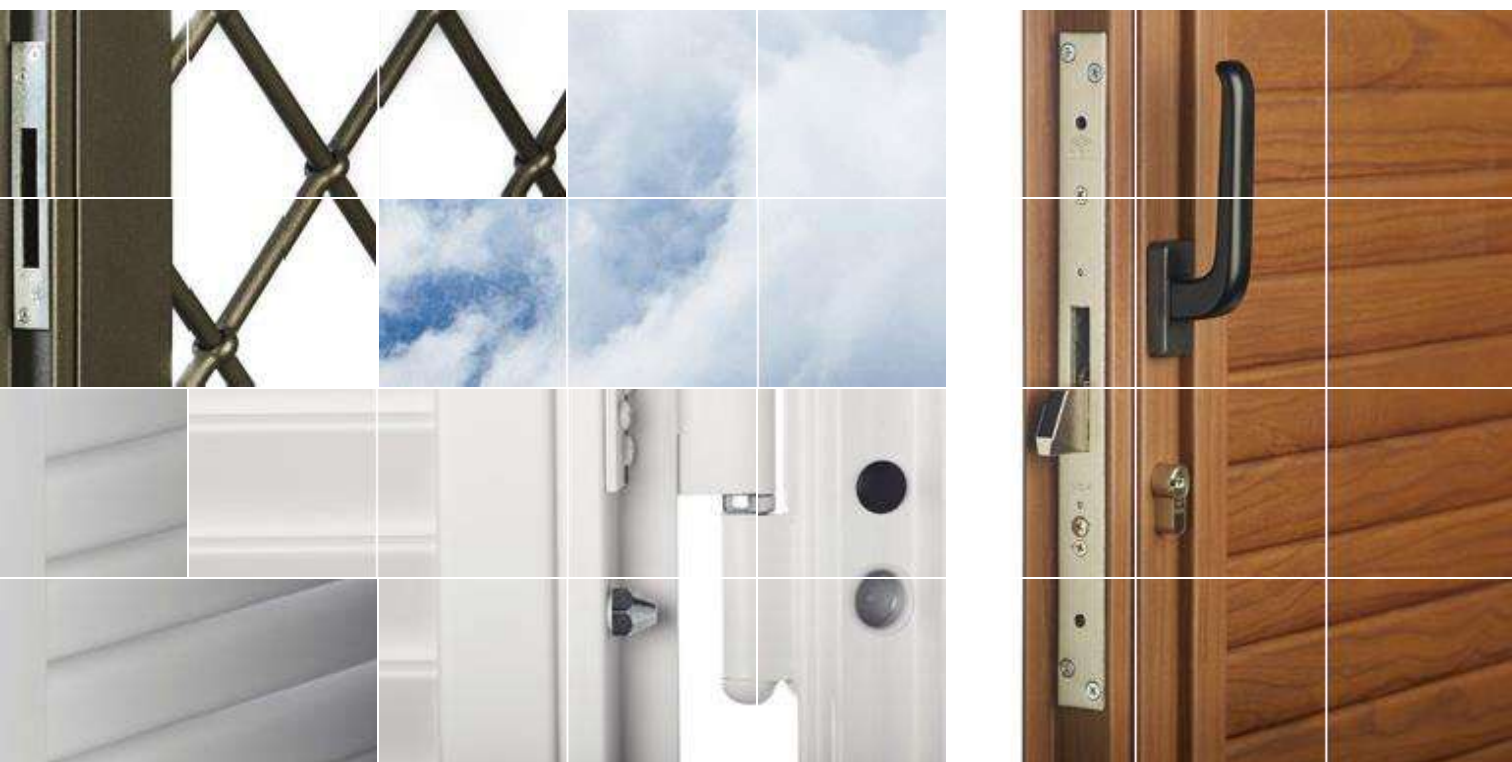

PERSIANE GRATE COMBINATI

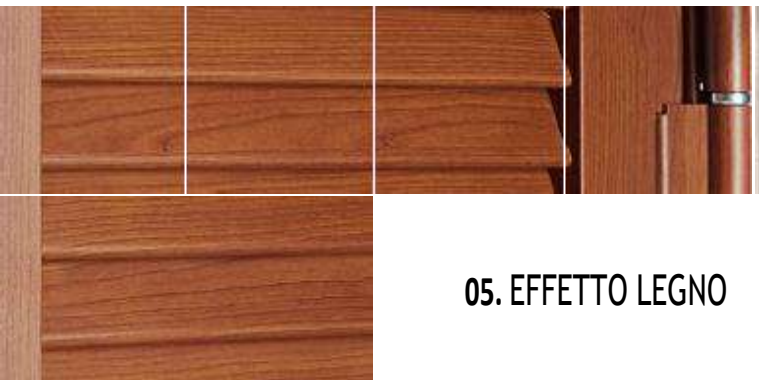


05. EFFETTO LEGNO



09. PERSIANA ORIENTABILE




11. COMBINATO

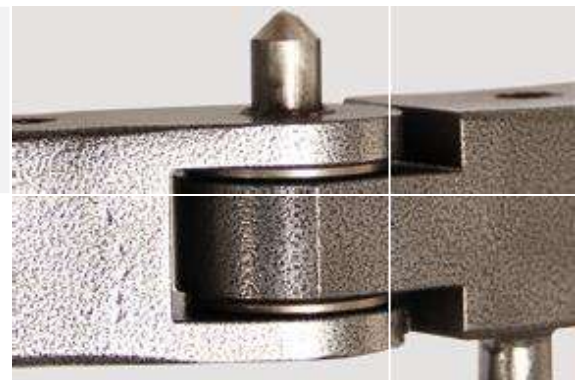

15. GRATA SNODATA



07. EPERSIANA CLASSE 4

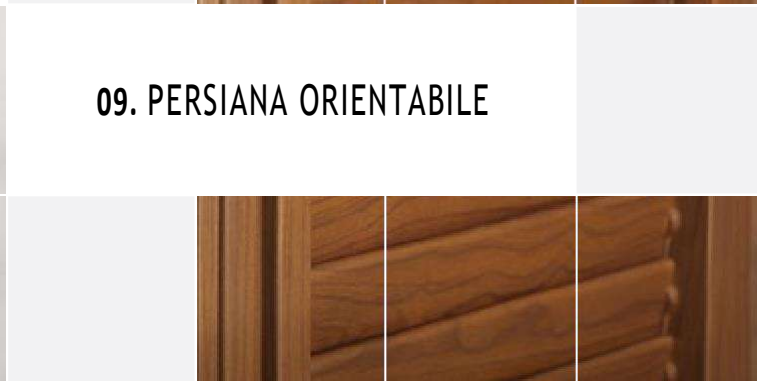

13. GRATA





La Persiana diventa un elemento di Design della casa disponibile nei Colori Ral Standard, non standard e varie tipologie di Effetto Legno con finiture di altissima qualità, massima precisione, cura dei dettagli ed estrema ricerca della perfezione. La Persiana è caratterizzata da un elegante profilo complanare, ante

simmetriche, senza sormonti, senza antiestetici compensatori e senza antiestetiche saldature a vista. La persiana è disponibile nelle versioni Classe 4, Classe 3 e Classe 2 Antieffrazione garantendo la massima sicurezza attualmente disponibile sul mercato ed un Design insuperabile adatto ad ogni contesto architettonico.





CLASSE
4



TELAIO: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta di copertura da 35 mm.

ANTA: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali fisse 50x10 assemblati con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti permette alle ante della persiana di restare in forma senza la saldatura delle componenti orizzontali.

CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.

DOTAZIONI: serratura da montante Bunker Loks a triplice chiusura, 1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.

NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: Standard dx/sx o libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificato CE, manuale di uso e manutenzione.

DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all'effrazione, certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura.



CLASSE 4





TELAIO: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta di copertura da 35 mm.

ANTA: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali 50x10 assemblati con meccanismo orientabile certificato presso l'Istituto Giordano secondo norma UNI EN 1627 risultato in classe RC 3.

CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.

DOTAZIONI: serratura da montante Bunker Loks a triplice chiusura, 1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.


NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: Standard dx/sx o libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificato CE, manuale di uso e manutenzione.

DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all'effrazione, certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura.

PERSIANA ORIENTABILE

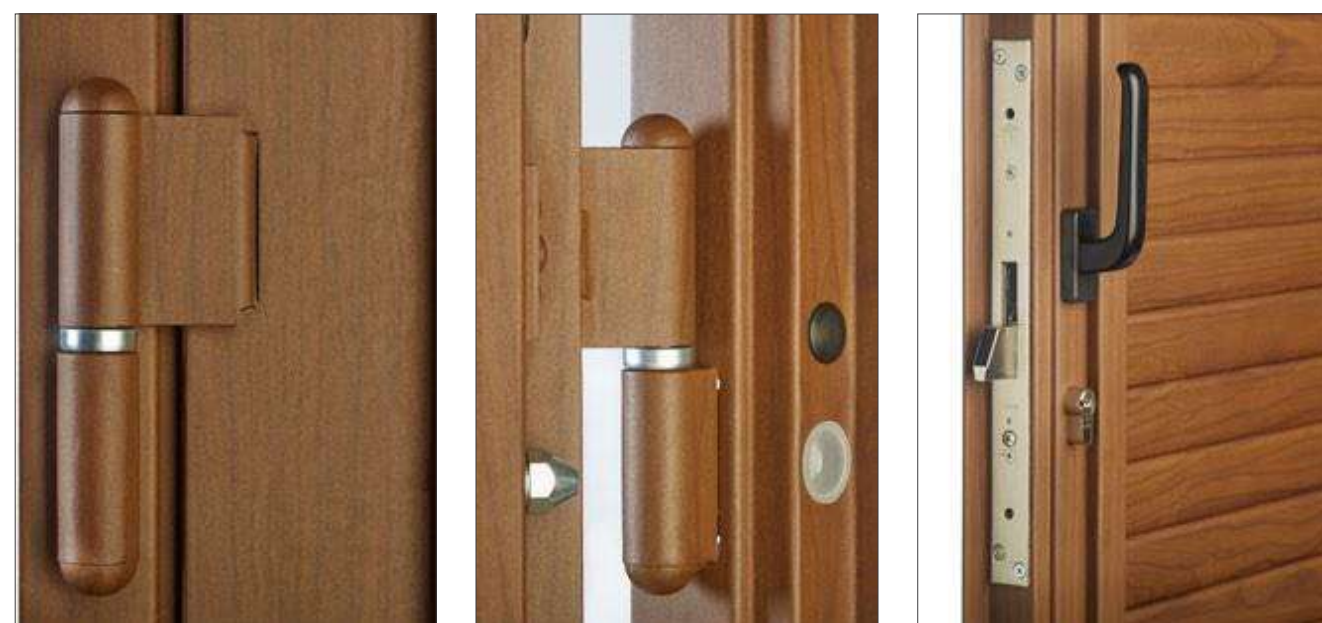



TELAIO: combinato persiana e grata assemblati su profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta di copertura da 50 mm.

ANTA: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali 50x10 assemblati con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti permette alle ante della persiana di restare in forma senza la saldatura delle componenti orizzontali.

CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a quattro lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.

DOTAZIONI: serratura da montante a triplice chiusura su grata, serratura da montante a triplice chiusura su persiana, 2 cilindri europei, da 4 a 6 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard con miglioramento ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia non applicabile.

NUMERO ANTE REALIZZABILI: una o due.

APERTURE: Standard dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificato CE, manuale di uso e manutenzione.

DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all'effrazione, certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura

COMBINATO





TELAIO: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta di copertura da 35 mm.

ANTA: profilo pre-zincato 15/10 realizzabile nei vari modelli disponibili e personalizzabile a richiesta del cliente.

CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.

DOTAZIONI: serratura da montante a triplice chiusura, 1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.

NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: Standard dx/sx o libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: dichiarazione di prestazione, manuale di uso e manutenzione.

DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all'effrazione e certificato verniciatura.



GRATA





TELAIO: in tubolare 40x40 chiuso pre-zincato 15/10.

ANTA: in tubolare 40x30 chiuso pre-zincato 15/10 e profilo sagomato in tubolare chiuso pre-zincato 15/10, realizzabile con elementi orizzontali piatto 30x8 ed elementi verticali barra tonda.

CERNIERE: Snodo brevettato su cerniera con rotazione a 180° e perno a scomparsa. Quando le due ali sono in linea il perno rimane sollevato (situazione di anta chiusa). Quando le due ali sono a 90° il perno scompare all'interno della cerniera permettendo lo sblocco delle ante in modo automatico. La rotazione a 180° permette di aprire le ante sia all'interno che all'esterno del vano.

DOTAZIONI: serratura da montante a triplice chiusura, 1 cilindro europeo, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente.

NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due.


APERTURE: Standard dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: dichiarazione di prestazione, manuale di uso e manutenzione.





DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all'effrazione e certificato verniciatura.



GRATA SNODATA

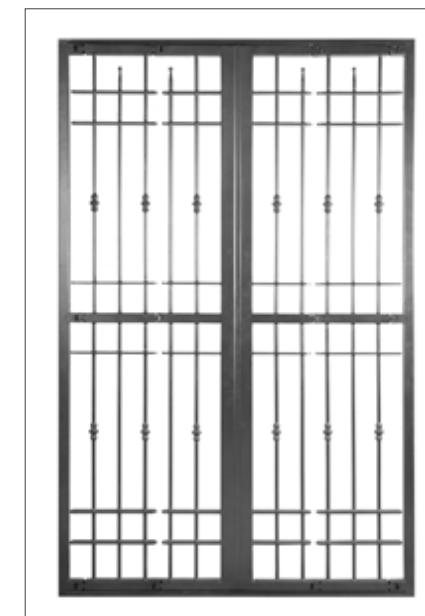

MODELLI GRATE

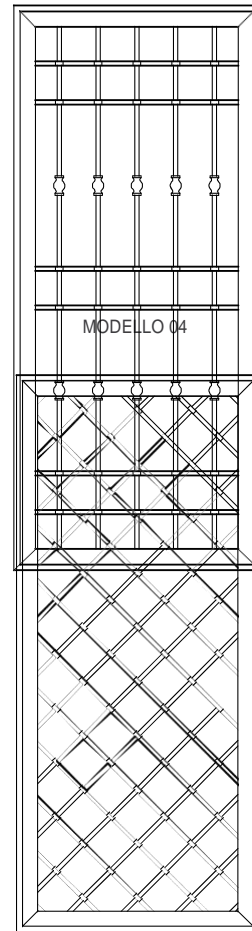
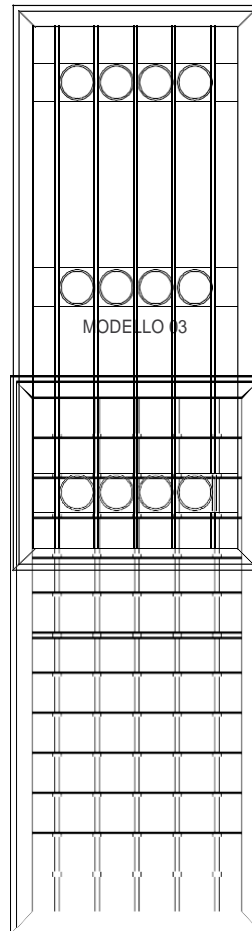
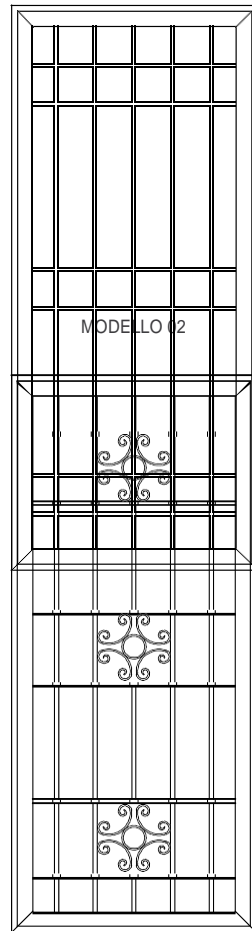
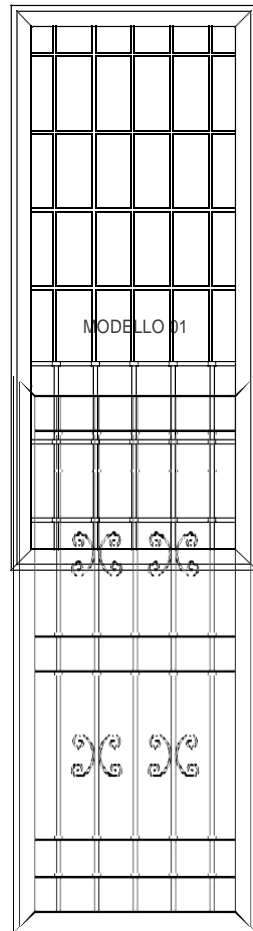


MODELLO 05

MODELLO 06

MODELLO 07

MODELLO 08

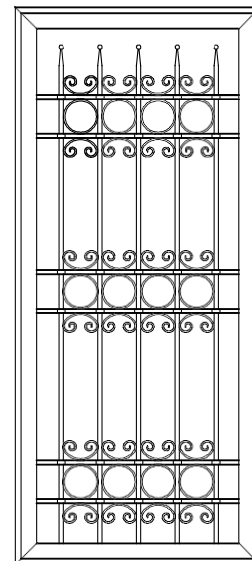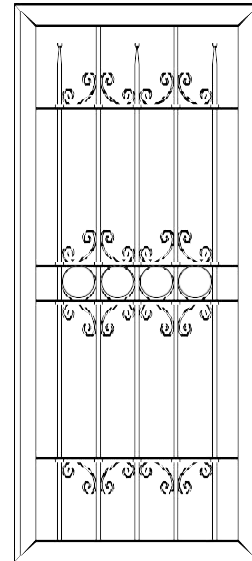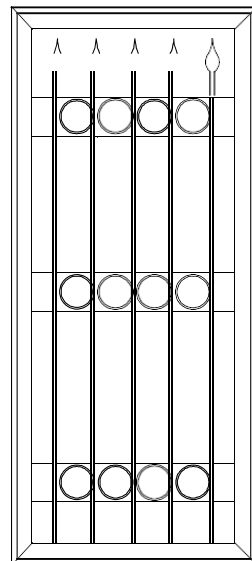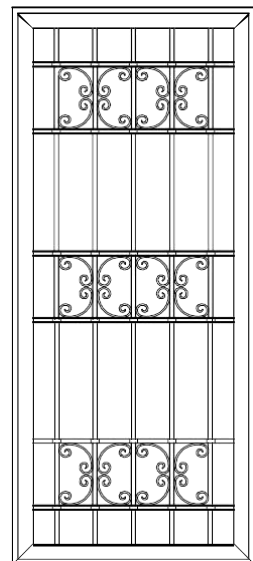

MODELLO 09

MODELLO 10

MODELLO 11

MODELLO 12

COLORI STANDARD



01 VERDE RAL 6005 OPACO



02 VERDE MARMO OPACO



03 MARRONE RAL 8017 OPACO



04 MARRONE MARMO OPACO



05 RAME MARTELLATO




06 NERO MARTELLATO




07 GRIGIO MARMO GRINZ



08 ANTRACITE



09 BIANCO RAL 9010 OPACO



10 BIANCO RAL 1013 OPACO

COLORI EFFETTO LEGNO



11 RENOLIT



12 RENOLITSCURO





COS.I.M. di Frisenda Salvatore

Via Bosco Prol. Snc

73010 – Veglie (LE)

Cell. 366/9384182

P.I. 03191370752

Web.: www.cosiminfissi.it

e-mail: info@cosiminfissi.it

PEC: cosiminfissi@pec.it

Azienda con sistema di gestione qualità ISO

9001:2008